
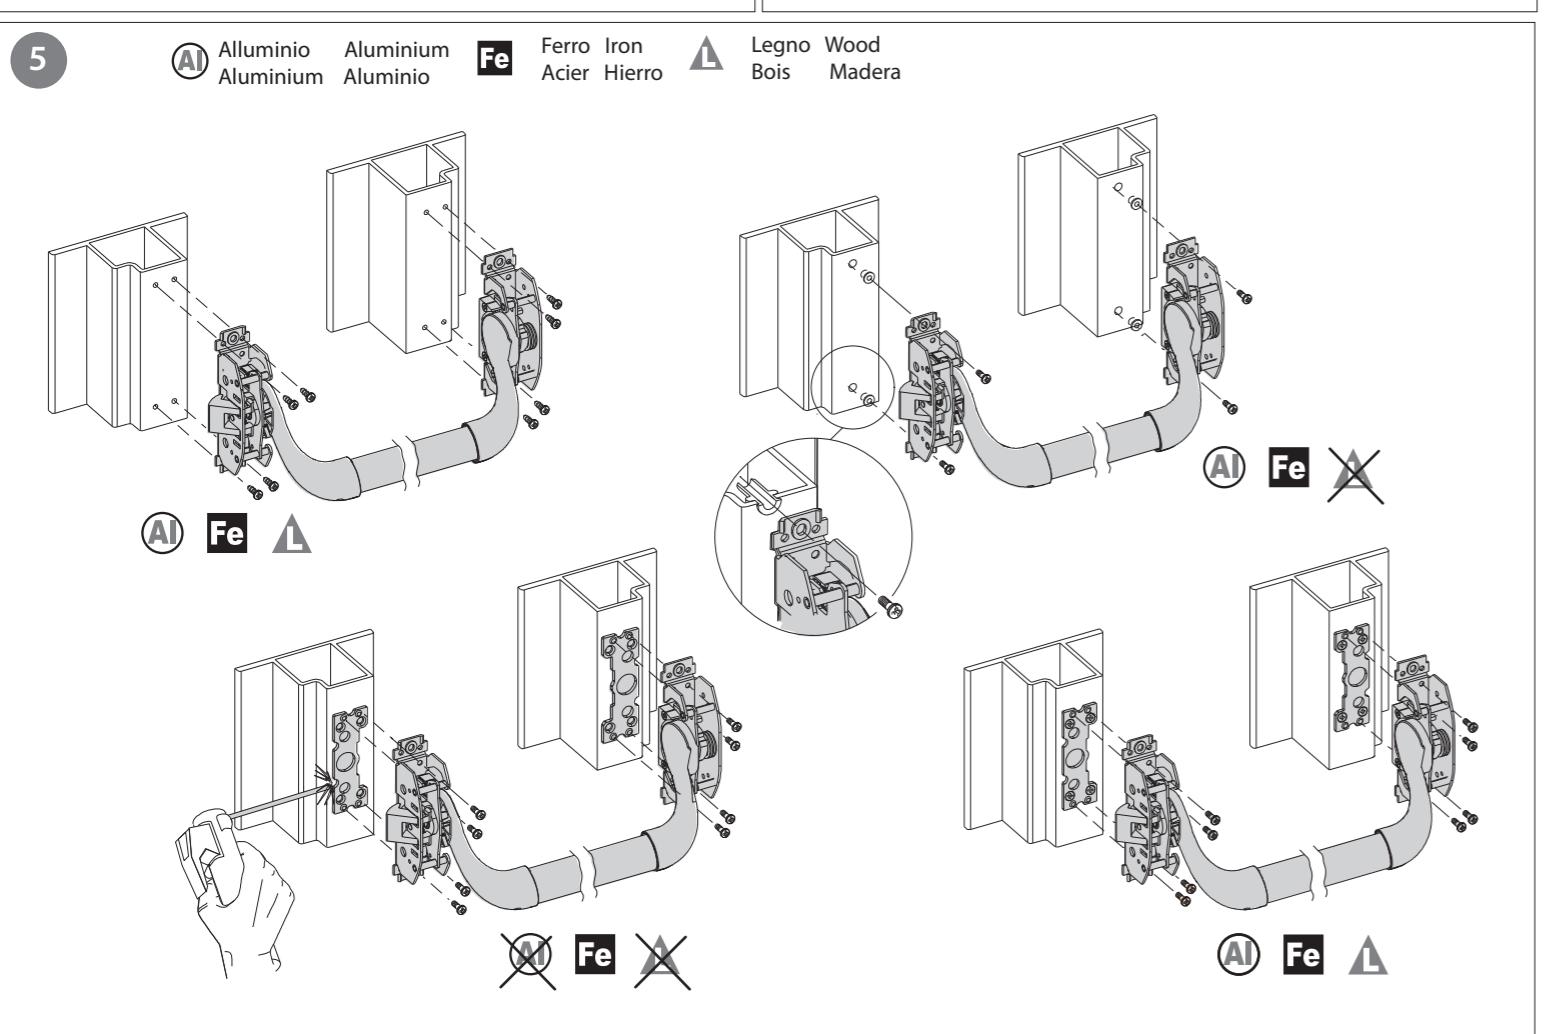
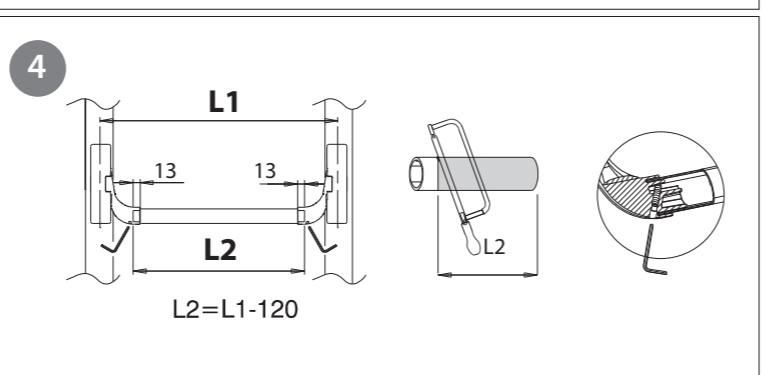
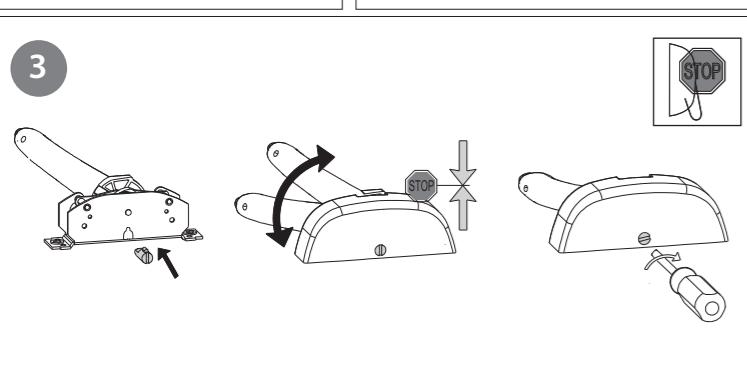
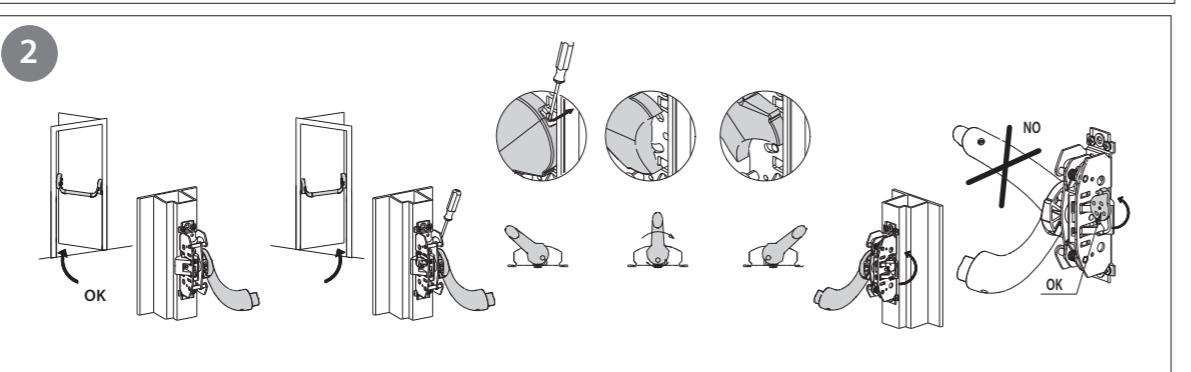
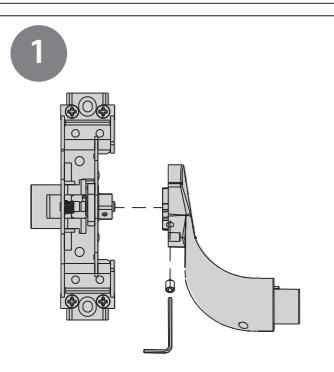
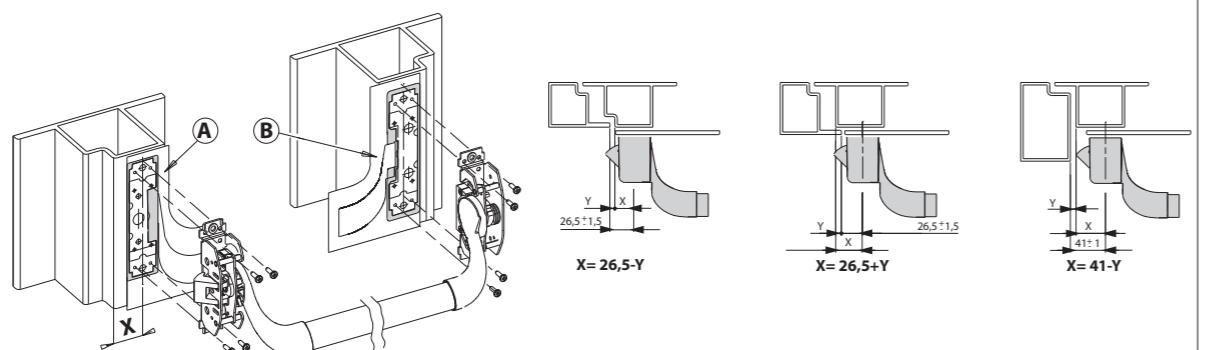


PANAMA BAR

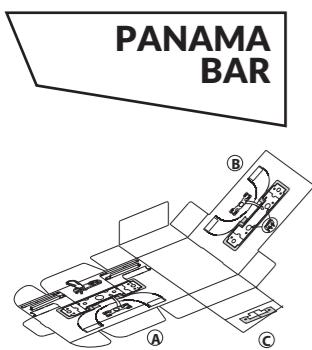

Alluminio Aluminium Ferro Iron Legno Wood
Aluminium Aluminium Acier Hierro Bois Madera

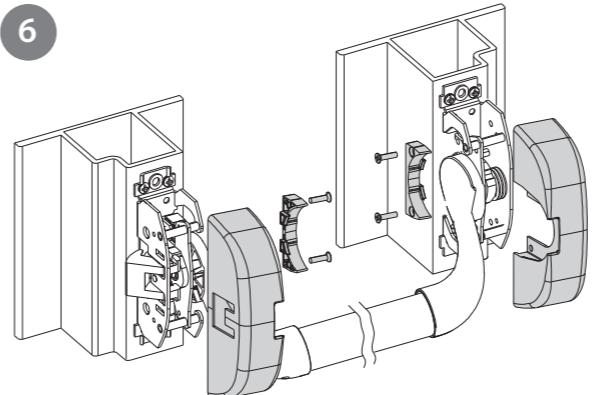


FIGURA Y

Nelle aree A e C possono essere usati gli accessori indicati di seguito, se i componenti in B hanno caratteristiche tagliafuoco (8035 o 8035x): 8400, 8401, 8405, 8406x, 8410, 8430, 8500, 8503, 8505, 8520, 8520A, 8525, 8526, 8527, 8529.

Les articles 8400, 8401, 8405, 8406x, 8410, 8430, 8500, 8503, 8505, 8520, 8520A, 8525, 8526, 8527 et 8529 peuvent être utilisés en A et C, condition que les composants installées en B soient indiqués pour une application coupe-feu (8035 ou 8035x).

Items 8400, 8401, 8405, 8406x,

L'impegno dello scrocco nell'incontro NON deve essere inferiore di 6 mm per qualunque configurazione. Lo scrocco esce dalla cuffia per una quota NON inferiore a 10 mm per qualunque configurazione.

The use of the latch in the keeper HAS NOT to be less than 1mm for any configuration. The latch goes out from the covering part for a measure NOT less of 10mm for any configuration.

l'utilise du pêne de la gâche NE doit pas être inférieure à 10mm pour n'importe quelle configuration. Le pêne ne dépasse la boîte pour une mesure PAS inférieure à 10mm pour n'importe quelle configuration.

El uso del pestillo en el cerradero NO tiene que ser inferior a 5 mm para cualquier configuración. El pestillo sale del fre por una cota NO inferior a 10 mm para cualquier configuración.

A diagram showing a T-shaped cross-section. It consists of a vertical rectangular base and a horizontal rectangular top plate. The top plate is centered on the base and is twice as wide as the base. All lines are thin and black.

