

Система за окачване на плоски фасадни материали, чрез лепене – скрит монтаж.

Кратко описание на използваните компоненти:



TREMCO TN136 12x3x20 - Двойно лепяща лента от РЕ пена със затворена клетъчна структура, използвана за осигуряване на висока степен на сигурност при залепване на фасадни материали. сертификат 95/3199. Дължина на една ролка -20 л.м



SP340 Tremco -illbruck - Бързо стягащо хибридно лепило, салам 600 ml. Температура на полагане + 5 ° C до + 40 ° C. Начин на нанасяне - 9x9 триъгълник 40cc / m². UV резистентност - много добра. Температурна устойчивост -40°C До + 90 ° C;




TREMCO PRIMER AT140 Праймер. AT140 е повърхностен праймер необходим при лепенето на порести повърхности, преди прилагането на illbruck SP хибридни уплътнители и лепила.Цвят - прозрачен. Разходна норма - 140-150 кв.м/литър (в зависимост от основите).




TREMCO AT200 - Чистител за непорести повърхности и едновременно подобряване на сцеплението за illbruck уплътнители и лепила. Цвят - прозрачен. Разходна норма - приблизително 400-450 кв.м/литър (в зависимост от повърхността на основите).

Хоризонтален разрез:

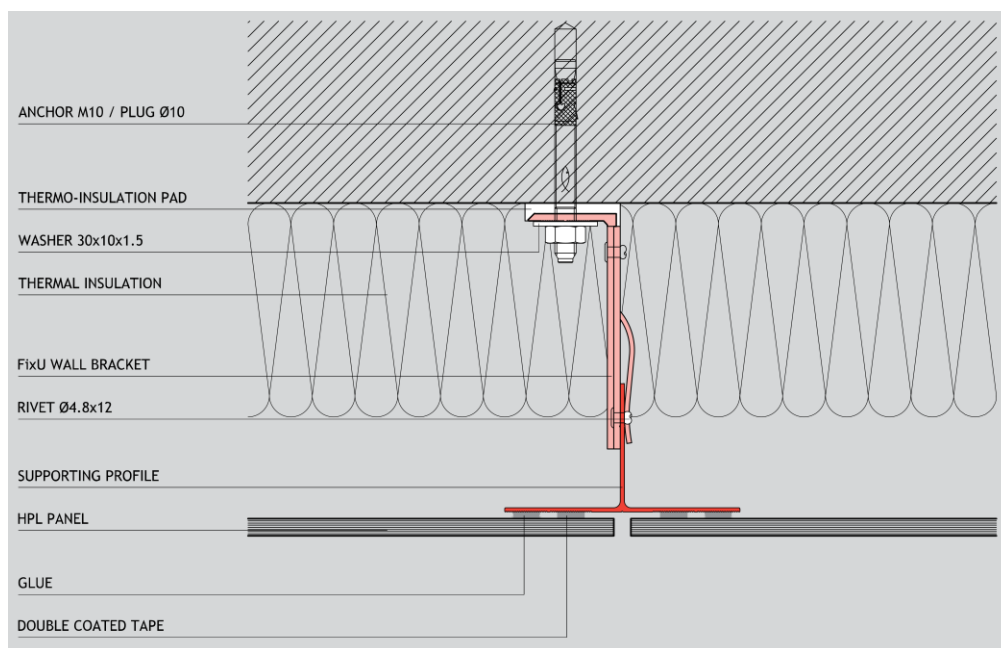


Вертикален разрез:

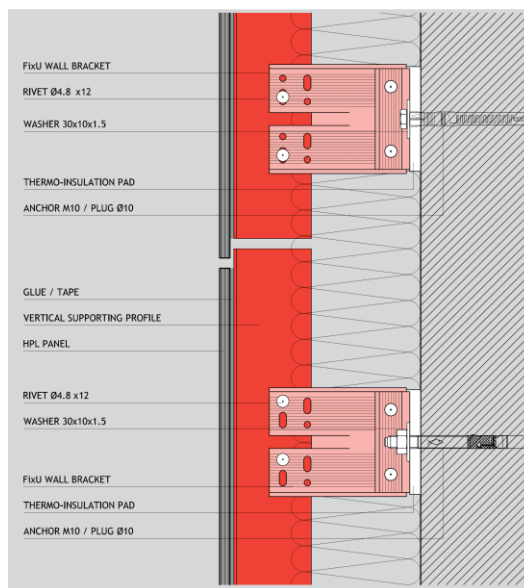

Система за окачване на плоски фасадни материали, чрез нитове – видим монтаж.

Нитовете могат да бъдат оцветени в цвят по RAL, подобен на фасадния материал.

Хоризонтален разрез:

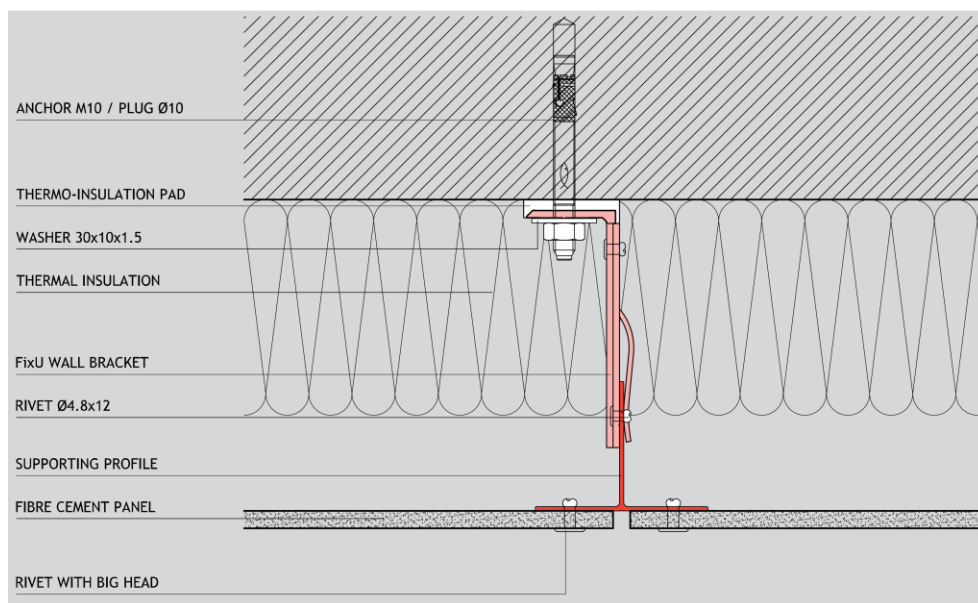

Вертикален разрез:

